

F121 - S1601e
Single Console



Model (left side open)	Model (right side open)
F121	F121R


Các tính năng thiết bị

- ▶ Kích thước 1U - LCD và KVM tích hợp
- ▶ 1920 x 1080 native resolution / 16.7M colors
- ▶ Bàn phím 104 phím - chuột track pad hoặc track ball
- ▶ Kích thước nhỏ gọn - 460mm hoặc 500mm
- ▶ Thiết kế với phần tay nắm đúc nguyên khối.

Các Option nâng cấp

- Cổng USB cho thiết bị phía trước
- Cổng kết nối ngõ vào HDMI hoặc DVI
- Cổng kết nối (BNC)
- Cổng kết nối 3G / HD / SD-SDI
- Các kết nối âm thanh
- Nguồn DC: 12V / 24V / 48V / 125V
- Bàn phím dành cho hệ điều hành MAC / SUN

F121 - S1601e

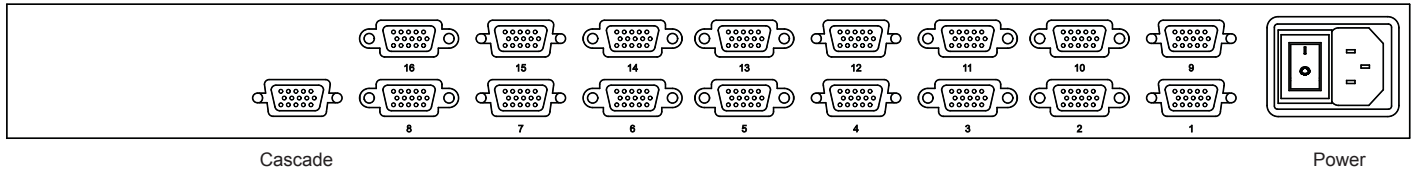

Thông số kỹ thuật

• Tấm nền LCD

Hãng sản xuất : **AUO**

Kích thước : 21.5" TFT

Độ phân giải : 1920 x 1080

Độ sáng (cd/m2) : 250

Góc nhìn: 85/85/80/80

Số màu: 16.7 M

Độ tương phản 1000 : 1

Kích thước điểm (mm): 0.248

MTBF (hrs) : 30,000

Tín hiệu Video: VGA

Khu vực hiển thị (mm): 476.64H x 268.11V

Xử lý bề mặt : Haze 25%, Phủ lớp làm cứng

Độ cứng bề mặt: 3H

• Nguồn cấp :

Tự động 100-240V
50 / 60Hz

Option nguồn DC: 12V / 24V / 48V / 125V / 250V DC

Tương thích

Hệ thống : HP / IBM / Dell PC

Server and Blade Server, SUN / Mac

Hệ điều hành: Windows / Linux / Unix / Mac OS

• Kết nối KVM

Số lượng Ports:	16
Đầu kết nối:	DB-15 combo connector
Cáp kết nối:	USB 2-in-1 KVM cable, độ dài 6 / 10 / 15 feet
Cách quản lý:	Front button, OSD menu & hotkey
Khả năng bảo mật:	Password enable & disable, thiết lập cho 8 users.
Khả năng mở rộng:	Lên tới 128 máy tính, kết nối dạng chuỗi 8 thiết bị

• Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn an toàn:	cUL, FCC & CE certified
Tiêu chuẩn môi trường:	RoHS2 & REACH compliant

•Cáp KVM chuyên dụng

CB-6 / 10 / 15 6 / 10 / 15 feet VGA console cable (bundle)	Hoặc	CE-6 (for PS/2 KB / MS) 6 feet Combo KVM cable (alternative)
- VGA + USB, server end		- VGA + USB or PS/2, server end
- DB15 (VGA, USB KB & MS), console port		- DB15 (VGA, USB KB & MS), console port

Môi trường hoạt động

Nhiệt độ hoạt động	0 to 55 độ °C
Nhiệt độ bảo quản	-20 to 60 độ °C
Độ ẩm hoạt động	20~90%, non-condensing
Độ ẩm bảo quản	5 ~90%, non-condensing
Độ cao tối đa	16,000 ft
Độ cao không làm việc	40,000 ft
Chống va đập	10G acceleration (11ms duration)
Chống rung	5 - 500Hz 1G RMS, độ rung bất kỳ




Sơ đồ kết nối

CB-6 / CB-10 / CB-15

- Cáp USB 6 / 10 / 15 ft
- Hỗ trợ máy tính có kết nối USB




USB Servers





DB-15 Cổng kết nối KVM

Mặt sau thiết bị



Cáp KVM CB-6/ CB-10 / CB-15

Máy tính kết nối

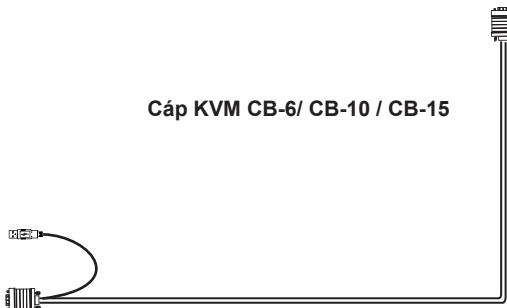

Sơ đồ kết nối phân tầng




CBC-6


- Cáp kết nối KVM phân tầng

KVM chính

F121 - S1601e



To console VGA port
KVM lớp level 2



Standalone KVM

CV-S801

KVM lớp level 8



Standalone KVM

CV-S1601